

**Karanlığı aydınlığa kavuşturmak
için varız..**

ProtonLED

www.protonaydinlatma.com

ProtonLED

Telefon: 0322 429 33 23 | **GSM:** 0546 926 99 68

E-Posta: satis@protonaydinlatma.com

Adres: Yeşiloba mah. 46257 sok. Adana Oto San. Sit. D Blk. 7/4 Seyhan/ADANA

www.protonaydinlatma.com

MW
MEAN WELL

TRIDONIC
enlightening your ideas

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



PLA-OSRM-P1

Güç (W)	15 W - 60 W
Materyal	Extrusion Alüminyum Gövde - Polikarbon Kapak
Renk Sıcaklığı	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Işık Akışı Lümen (lm)	2250 lm - 9000 lm
Koruma Sınıfı	IP 67
LED	Osram
LED Ömrü	80.000 Saat
Çalışma Frekansı	50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +120 °C
Kasa Boyutu	355 mm

1 Watt, 130 lümen olarak hesaplanmıştır.



PLA-OSRM-S1



125 W METAL HALİDE



42 W PROTON LED


	125 W METAL HALİDE	42 W PROTON LED
AYDINLIK SEVİYESİ (LUX)	25-27	55-75
AMPÜL ÖMRÜ (SAAT)	7500-8000	80.000
ARMATÜR SAYISI	1	1
ARMATÜR GÜCÜ(W)	125	42
BALAST/DRİVER KAYBI (W)	30	0
ARMATÜR GÜCÜ(W)	155	42
ÇALIŞMA SAATI	13	13
TOPLAM TÜKETİM GÜCÜ (kWh)	2015	546

Enerji Tasarrufu:

73%

ProtonLED

ProtonLED

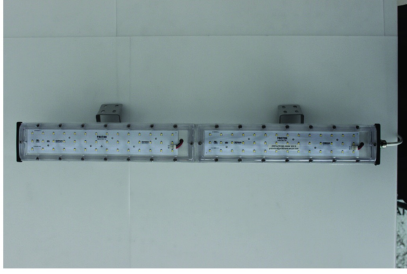

PLA-OSRM-P2

Güç (W)	30 W - 120 W
Materyal	Extrusion Alüminyum Gövde - Polikarbon Kapak
Renk Sıcaklığı	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Işık Akışı Lümen (lm)	4500 lm - 13500 lm
Koruma Sınıfı	IP 67
LED	Osram
LED Ömrü	80.000 Saat
Çalışma Frekansı	50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +120 °C
Kasa Boyutu	705 mm

1 Watt, 130 lümen olarak hesaplanmıştır.



PLA-OSRM-P3



3



yıl garanti

OSRAM

MW MEAN WELL

TRIDONIC

4



PLA-OSRM-P17

Güç (W)	50 W - 105 W
Materyal	Extrusion Alüminyum Gövde - Polikarbon Kapak
Renk Sıcaklığı	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Işık Akışı Lümen (lm)	7500 lm - 15750 lm
Koruma Sınıfı	IP 67
LED	Osram
LED Ömrü	80.000 Saat
Çalışma Frekansı	50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +110 °C
Kasa Boyutu	270 mm

1 Watt, 130 lümen olarak hesaplanmıştır.



PLA-OSRM-S17



	400 W METAL HALİDE	100 W PROTON LED
AYDINLIK SEVİYESİ (LÜX)	130-150	220-250
AMPÜL ÖMRÜ (SAAT)	8000-12000	80.000
ARMATÜR SAYISI	100	100
ARMATÜR GÜCÜ(W)	400 W	100 W
BALAST/DRIVER KAYBI (W)	50 W	0
ARMATÜR GÜCÜ(W)	450	100
ÇALIŞMA SAATI	13	13
TOPLAM TÜKETİM GÜCÜ (kWh)	5850	1300

Enerji Tasarrufu:

78%

5




yıl garanti

OSRAM

MW
MEAN WELL

TRIDONIC

6

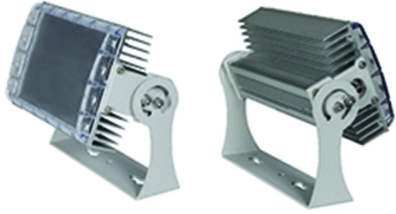

PLA-OSRM-P18

Güç (W)	50 W - 105 W
Materyal	Extrusion Alüminyum Gövde - Polikarbon Kapak
Renk Sıcaklığı	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Işık Akışı Lümen (lm)	7500 lm - 15750 lm
Koruma Sınıfı	IP 67
LED	Osram
LED Ömrü	80.000 Saat
Çalışma Frekansı	50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +110 °C
Kasa Boyutu	270 mm

1 Watt, 130 lümen olarak hesaplanmıştır.



PLA-OSRM-S18



	400 W METAL HALİDE	100 W PROTON LED
--	--------------------	------------------

AYDINLIK SEVİYESİ (LÜX)	130-150	220-250
AMPÜL ÖMRÜ (SAAT)	8000-1200	80.000
ARMATÜR SAYISI	100	100
ARMATÜR GÜCÜ(W)	400 W	100 W
BALAST/DRIVER KAYBI (W)	50 W	0
ARMATÜR GÜCÜ(W)	450	100
ÇALIŞMA SAATI	13	13
TOPLAM TÜKETİM GÜCÜ (kWh)	5850	1300

Enerji Tasarrufu:

78%




PLA-OSRM-P27

Güç (W)	90 W - 150 W
Materyal	Extrusion Alüminyum Gövde - Polikarbon Kapak
Renk Sıcaklığı	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Işık Akışı Lümen (lm)	13500 lm - 22550 lm
Koruma Sınıfı	IP 67
LED	Osram
LED Ömrü	80.000 Saat
Çalışma Frekansı	50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +120 °C
Kasa Boyutu	345 mm

1 Watt, 130 lümen olarak hesaplanmıştır.



PLA-OSRM-S27



400 W METAL SODYUM BUHARLI

135 W PROTON LED

	400 W METAL SODYUM BUHARLI	135 W PROTON LED
AYDINLIK SEVIYESİ (LUX)	150-180	250-290
AMPÜL ÖMRÜ (SAAT)	8000-1200	80.000
ARMATÜR SAYISI	1	1
ARMATÜR GÜCÜ(W)	400 W	135 W
BALAST/DRIVER KAYBI (W)	50 W	0
ARMATÜR GÜCÜ(W)	450	135
ÇALIŞMA SAATI	13	13
TOPLAM TÜKETİM GÜCÜ (kwh)	5850	1755

Enerji Tasarrufu:

70%




PLA-OSRM-P28

Güç (W)	125 W - 150 W - 175 W
Materyal	Extrusion Alüminyum Gövde - Polikarbon Kapak
Renk Sıcaklığı	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Işık Akışı Lümen (lm)	16250 lm - 22750 lm
Koruma Sınıfı	IP 67
LED	Osram
LED Ömrü	80.000 Saat
Çalışma Frekansı	50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +120 °C
Kasa Boyutu	345 mm

1 Watt, 130 lümen olarak hesaplanmıştır.



PLA-OSRM-S28



400 W METAL SODYUM BUHARLI

135 W PROTON LED

	400 W METAL SODYUM BUHARLI	135 W PROTON LED
AYDINLIK SEVIYESİ (LÜX)	150-180	250-290
AMPÜL ÖMRÜ (SAAT)	8000-1200	80.000
ARMATÜR SAYISI	1	1
ARMATÜR GÜCÜ(W)	400 W	135 W
BALAST/DRIVER KAYBI (W)	50 W	0
ARMATÜR GÜCÜ(W)	450	135
ÇALIŞMA SAATİ	13	13
TOPLAM TÜKETİM GÜCÜ (kWh)	5850	1755

Enerji Tasarrufu:

70%



PLA-OSRM-YTA

Güç (W)	150 W - 250 W - 300 W - 450 W - 600 W
Materyal	Extrusion Alüminyum Gövde - Polikarbon Kapak
Renk Sıcaklığı	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Işık Akışı Lümen (lm)	19500 lm - 78000 lm
Koruma Sınıfı	IP 67
LED	Osram
LED Ömrü	80.000 Saat
Çalışma Frekansı	50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +120 °C
Kasa Boyutu	250 mm - 650 mm arası özel kesim

1 Watt, 130 lümen olarak hesaplanmıştır.




PLA-OSRM-SYTA



	1000 W METAL HALİDE	300 W PROTON LED
AYDINLIK SEVİYESİ (LÜX)	130-150	220-250
AMPÜL ÖMRÜ (SAAT)	15000	80.000
ARMATÜR SAYISI	1	1
ARMATÜR GÜCÜ(W)	1000	300
BALAST/DRİVER KAYBI (W)	200	0
ARMATÜR GÜCÜ(W)	1200	300
ÇALIŞMA SAATI	13	13
TOPLAM TÜKETİM GÜCÜ (kWh)	15600	3900

Enerji Tasarrufu:


75%

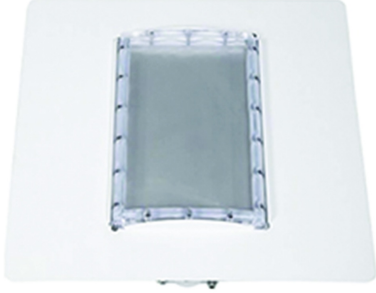

PLA-OSRM-KNP01

Güç (W)	70 W - 100 W
Materyal	Extrusion Alüminyum Gövde - Polikarbon Kapak
Renk Sıcaklığı	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Işık Akışı Lümen (lm)	9100 lm - 13000 lm
Koruma Sınıfı	IP 67
LED	Osram
LED Ömrü	80.000 Saat
Çalışma Frekansı	50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +110 °C
Kasa Boyutu	425 mm x 425 mm

1 Watt, 130 lümen olarak hesaplanmıştır.



PLA-OSRM-KNP02

Güç (W)	100 W - 125 W - 150 W
Materyal	Extrusion Alüminyum Gövde - Polikarbon Kapak
Renk Sıcaklığı	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Işık Akışı Lümen (lm)	13000 lm - 19500 lm
Koruma Sınıfı	IP 67
LED	Osram
LED Ömrü	80.000 Saat
Çalışma Frekansı	50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +110 °C
Kasa Boyutu	425 mm x 425 mm

1 Watt, 130 lümen olarak hesaplanmıştır.



PLA-OSRM-KNP03



PLA-OSRM-LNR

Güç (W)	15 W - 150 W
Materyal	Extrusion Alüminyum Gövde - Polikarbon Kapak
Renk Sıcaklığı	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Işık Akışı Lümen (lm)	1800 lm - 18000 lm
Koruma Sınıfı	IP 67
LED	Osram
LED Ömrü	80.000 Saat
Çalışma Frekansı	50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +110 °C
Kasa Boyutu	300 mm - 3000 mm

1 Watt, 120 lümen olarak hesaplanmıştır.



PLA-OSRM-PNL



2X36 FLORASAN



40 W PROTON LİNEAR

	2X36 FLORASAN	40 W PROTON LİNEAR
AYDINLIK SEVİYESİ (LÜX)	50-70	110-135
AMPÜL ÖMRÜ (SAAT)	7500-8000	80.000
ARMATÜR SAYISI	1	1
ARMATÜR GÜCÜ(W)	72	40
BALAST/DRİVER KAYBI (W)	20	0
ARMATÜR GÜCÜ(W)	92	40
ÇALIŞMA SAATI	13	13
TOPLAM TÜKETİM GÜCÜ (kWh)	1196	520

Enerji Tasarrufu:

57%


DİĞER ÜRÜNLERİMİZ



PLA-OSRM-DL30

Güç (W)	15 W - 45 W
Materyal	Sac Gövde - Difüzör Kapak
Renk Sıcaklığı	3000 K - 4000 K - 5000 K - 6500 K
Işık Akışı Lümen (lm)	1950 lm - 5850 lm
Koruma Sınıfı	IP 67
LED	Osram
LED Ömrü	80.000 Saat
Çalışma Frekansı	50 - 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	-40 / +120 °C
Kasa Boyutu	E-27 Projektör olarak kullanılır

1 Watt, 130 lümen olarak hesaplanmıştır.



DG01



DG02



DG03



DG04



DG05



DG06



DG07



DG08



DG09



DG10



DG11



DG12



DG13



DG14



DG15



DG16